CROWNLINK®

專業薄膜開關連接器第一品牌

RoHS

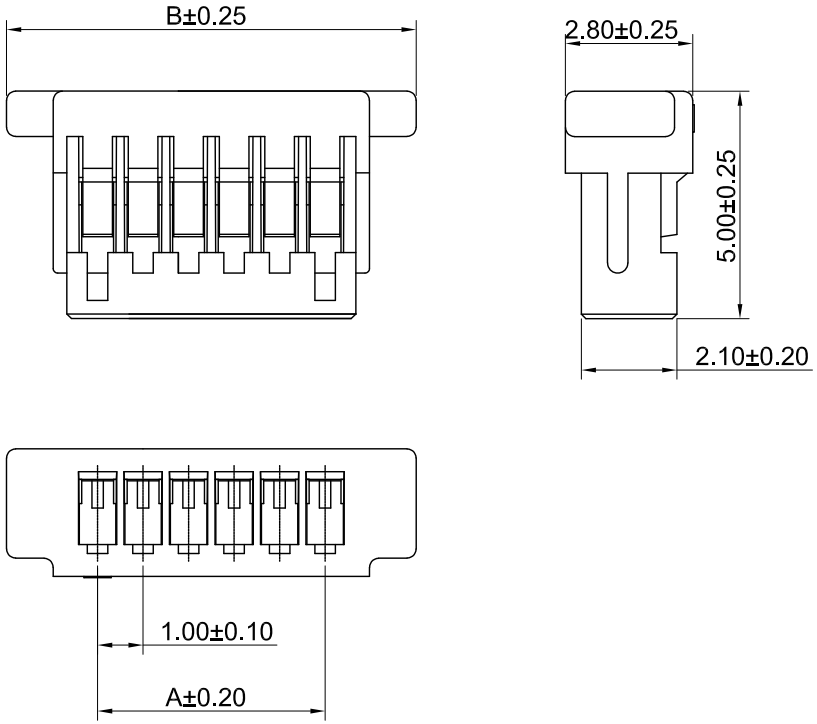

◆ FOR 1001 SERIES CONNECTOR

◆ SPECIFICATIONS

VOLTAGE RATING：50V AC , DC

CURRENT RATING：1A AC , DC

CONTACT RESISTANCE：20mΩ MAX

INSULATION RESISTANCE：100 MΩ MIN.

◆ ENVIRONMENTAL

TEMPERATURE RANGE：-25°C~+85°C

WITHSAND VOLTAGE：500 V AC / MINUTE

◆ PART NO.

1001H - XX N H

SERIES NO.

MOLD NO.

NO LOGO

CIRCUITS NUMBER 02 TO 12 OR 20

Part NO.	Dimensions		Part NO.	Dimensions	
	A	B		A	B
02	1.00	5.00	09	8.00	12.00
03	2.00	6.00	10	9.00	13.00
04	3.00	7.00	11	10.00	14.00
05	4.00	8.00	12	11.00	15.00
06	5.00	9.00	20	19.00	23.00
07	6.00	10.00			
08	7.00	11.00			

REV/版本	MODIFIED CONTENT /變更內容	DRAWN/繪圖	DATE/日期

TOLERANCE RANGE/公差範圍

X. ±0.50 X.° ±2°
.X ±0.30 .X° ±1°
.XX ±0.20 .XX° ±0.5°
.XXX ±0.05 .XXX° ±0.5°

DRAWN/繪圖 JUDY	DATE/日期 2023.08.21	CROWNLINK® THE LEADING MANUFACTURER OF FPC & FFC CONNECTOR,HOUSING AND DOME.				
CHECK BY/審查 VIVIAN	DATE/日期 2023.08.21	PRODUCT NAME/品名 1.00mm XHB HOUSING FOR CABLE				
APPROVED BY/核准 JASON	DATE/日期 2023.08.21	PART NO./料號 1001H-XXNH	PIN NUMBER/針數 02-12OR20 PIN	SCALE/比例 4:1	SIZE/圖號 A4	UNIT/單位 mm
PACKAGE/包裝	2,000/BAG	MATERIAL/材質 PBT UL 94V -0	COLOR/顏色 WHITE	ANGLE OF VIEW/視角	SHEET/頁碼 1 OF 1	REV/版本 A