# CROWNLINK®

專業薄膜開關連接器第一品牌

RoHS

B±0.30

5.80

6.00±0.20

8.35±0.25

5.50±0.20

C±0.30

2.00±0.10

2.00±0.10

A±0.20
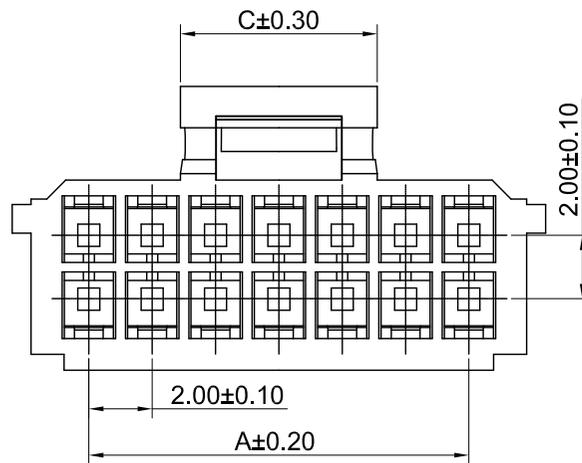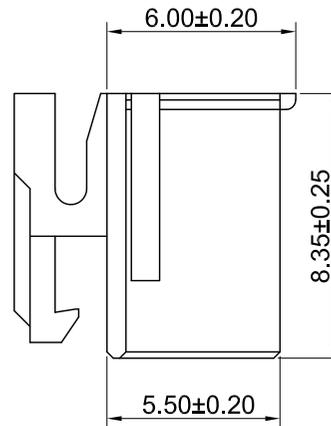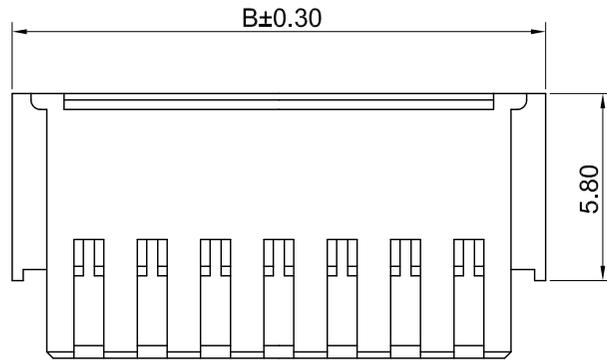
◆ FOR 2009 SERIES CONNECTOR
◆ SPECIFICATIONS
   VOLTAGE RATING：250V AC , DC
   CURRENT RATING：3A AC , DC
   CONTACT RESISTANCE：20mΩ MAX
   INSULATION RESISTANCE：1000 MΩ MIN.
◆ ENVIRONMENTAL
   TEMPERATURE RANGE：-25°C~+85°C
   WITHSAND VOLTAGE：800 V AC / MINUTE

◆ PART NO.
   2009HL  -  XX D N H

   SERIES NO.
                     MOLD NO.
                 NO LOGO
              DOUBLE ROW
   CIRCUITS NUMBER 04 TO 34 OR 44

| Part NO. | Dimensions | | | Part NO. | Dimensions | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | | A | B | C |
| 4 | 2.00 | 6.70 | 3.00 | 22 | 20.00 | 24.70 | 12.30 |
| 6 | 4.00 | 8.70 | 3.00 | 24 | 22.00 | 26.70 | 12.30 |
| 8 | 6.00 | 10.70 | 4.90 | 26 | 24.00 | 28.70 | 16.30 |
| 10 | 8.00 | 12.70 | 6.30 | 28 | 26.00 | 30.70 | 16.30 |
| 12 | 10.00 | 14.70 | 8.30 | 30 | 28.00 | 32.70 | 16.30 |
| 14 | 12.00 | 16.70 | 8.30 | 32 | 30.00 | 34.70 | 16.30 |
| 16 | 14.00 | 18.70 | 8.30 | 34 | 32.00 | 36.70 | 16.30 |
| 18 | 16.00 | 20.70 | 12.30 | 44 | 42.00 | 46.70 | 16.30 |
| 20 | 18.00 | 22.70 | 12.30 | | | | |

X.    ±0.30   X.°   ±2°
.X    ±0.30   .X°   ±2°
.XX   ±0.20   .XX°  ±1°
.XXX  ±0.10   .XXX° ±0.5°

| REV/版本 | MODIFIED CONTENT /變更內容 | DRAWN/繪圖 | DATE/日期 | TOLERANCE RANGE/公差範圍 |
|---|---|---|---|---|